
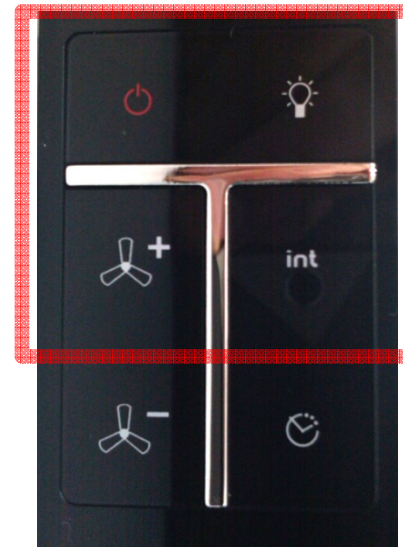


Fernbedienung (Ruwido)



- Alle Tasten können nur mit dem neuen IR-Auge und der Steuerung V2 genutzt werden.
- Es können 3 verschiedene Codes programmiert werden und damit können 4 verschiedene Fernbedienungen in einem Raum verwendet werden (nur mit neuem IR-Sensor)
- Fernbedienung kann mit altem Sensor verwendet werden, aber nur 4 Tasten sind aktiv mit gleicher Funktion wie bei alter Fernbedienung
- NACH BATTERIETAUSCH muss der Code an der Fernbedienung neu eingestellt werden
- Sensor passt in Löcher vom Birnstielsensor
- Neue Sensor bedingt unbedingt EHC V2

Fernbedienung (Ruwido) Einstellung der Codes

- Wenn ein Code verstanden wurde, blinkt eine rote LED im Sensor
- Mit dem neuen IR-Auge können bis zu 3 Fernbedienungen in einem Raum betrieben werden
- **Nach dem Batteriewechsel der Fernbedienung müssen die Codes >2 wieder eingelesen werden**
- Das IR-Auge muss einmalig ebenfalls durch langes senden des Umstellcodes programmiert werden; Die Remote zeigt zunächst den aktuellen Code an (nach ca. 30 sec) und stellt sich dann um (nach ca. 1 min). Die Anzeige und Bestätigung für die Umstellung wird im IR-Auge angezeigt

